LLENTAB

WWW.LLENTAB.SK

# KONŠTRUKCIA
## s nosným štítom

Strešná oceľová väznica, žiarovo zinkovaná (275 g/m² alebo 450 g/m²), vyrazené otvory, Z-profil

Skrutkovaný oceľový priehradový väzník, žiarovo zinkovaný (275 g/m² alebo 450 g/m²), vyrazené otvory

Pozinkované montážne skrutky triedy 8.8 s podložkou a maticou



Nosný štít, oceľový nosník, žiarovo zinkovaný (450 g/m²), vyrazené otvory

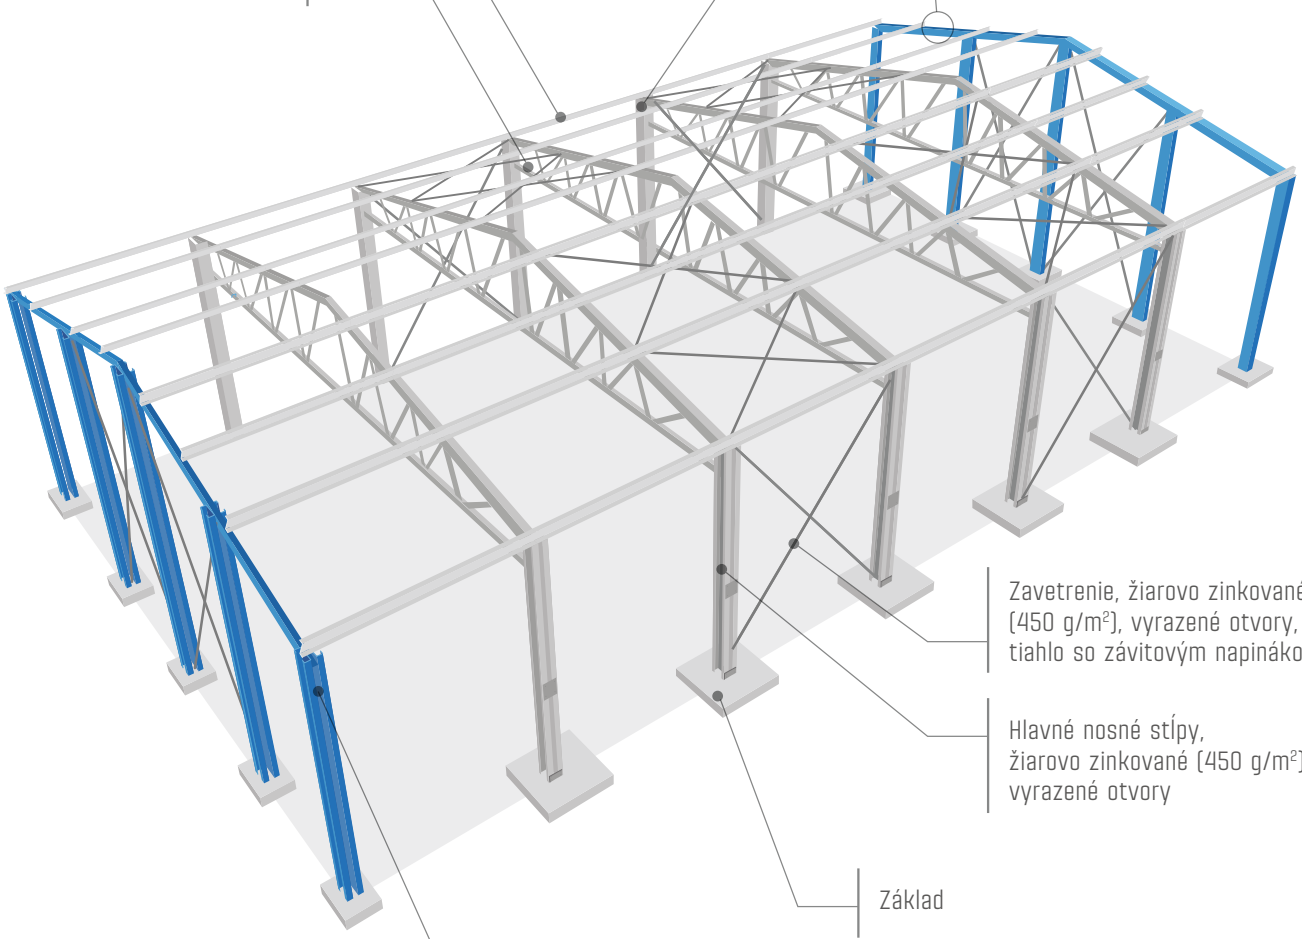

Zavetrenie, žiarovo zinkované (450 g/m²), vyrazené otvory, tiahlo so závitovým napinákom

Hlavné nosné stĺpy, žiarovo zinkované (450 g/m²), vyrazené otvory

Základ

Nosný štít, oceľový stĺp, žiarovo zinkovaný (450 g/m²), vyrazené otvory

CE

EN 1090-1