


STENA - TYP 7

izolácia stien - minerálne sendvičové panely (horizontálne kladené)

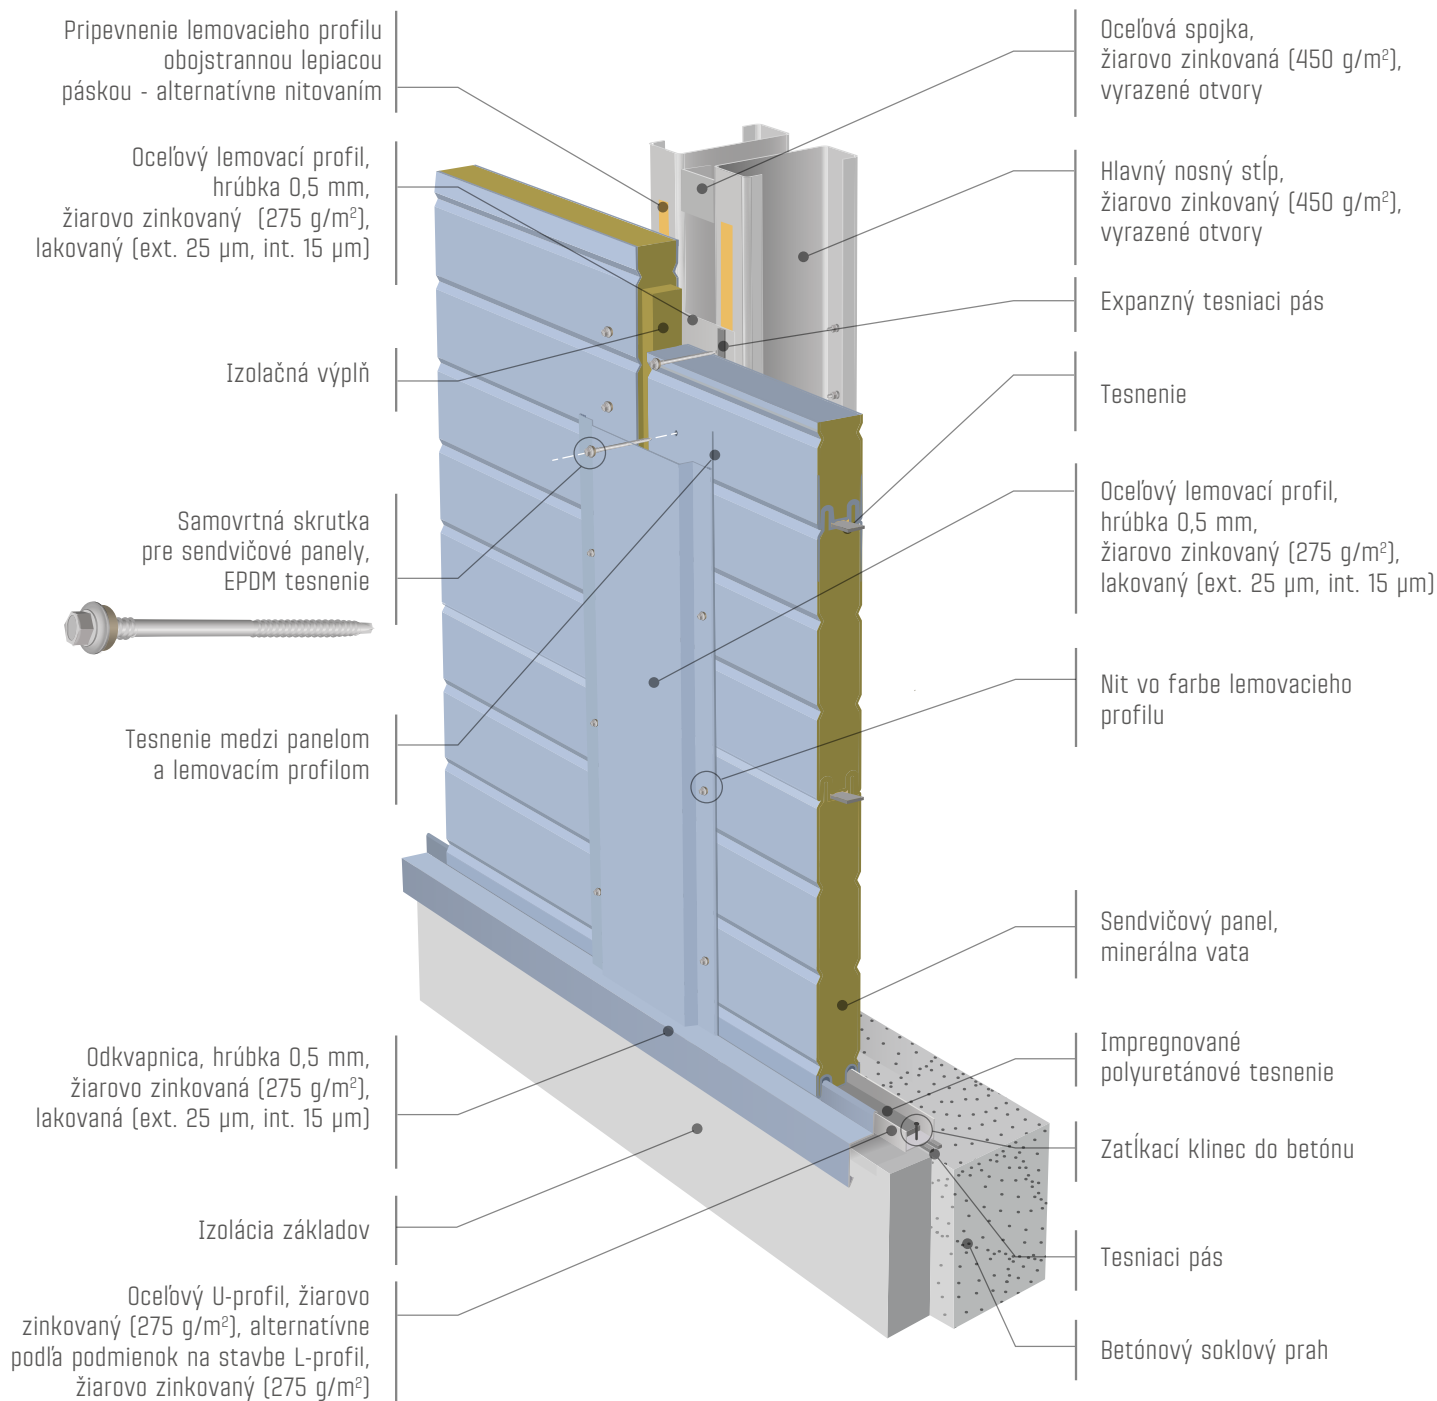

TABUĽKA HODNÔT PRE PANELY - VÝPLŇ Z MINERÁLNEJ VLNY

HRÚBKA IZOLÁCIE (mm)	SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA U (W/Km ²)	POŽADOVANÉ HODNOTY U _n PODĽA VNÚTORNEJ NÁVRHOVEJ TEPLoty		
		14°C (U _n = 0,32)	16°C (U _n = 0,27)	18°-22°C (U _n = 0,20)
120	U = 0,32	vyhovuje	-	-
150	U = 0,27	vyhovuje	vyhovuje	-
240	U = 0,18	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Pozn.: Pri výpočte súčiniteľa prestupu tepla boli zohľadnené systémové tepelné mosty.

Výplň - minerálna vata $\lambda = 0,040$ W/mK, $\rho = 85$ kg/m³.

Je možné použiť panely od iných výrobcov aj s inými výplňami, napr. PUR.

LLENTAB

WWW.LLENTAB.SK

CZ0501 KOLBENSCHMIDT

VEĽKOSŤ HALY	4 602 m ²
KATEGÓRIA	Výrobná hala
IZOLÁCIA	Áno
SKLON STRECHY	2°
VÝŠKA	7.4/4.6/8.5 m
DĽŽKA	47.0/75.1/54.7 m
ŠÍRKA	75.4/6.7/10.2 m
KRAJINA	Česká republika
MESTO	Chabařovice

